



スイング式下方監視カメラ！36倍の光学ズームで高画質！！

<<型式:GE-Z436型 機器一覧>>



9.7インチTFT LCDモニター


ジョイスティック式
カメラコントローラ



- ・ AC100V/DC12V両対応多用途小型モニター
- ・ 小型コントローラで直感的にズーム操作！
- ・ 複数台カメラをch選択により一元操作可能！

ブームトップ取付け例

軸固定スイング式により、
映像の横揺れを軽減！

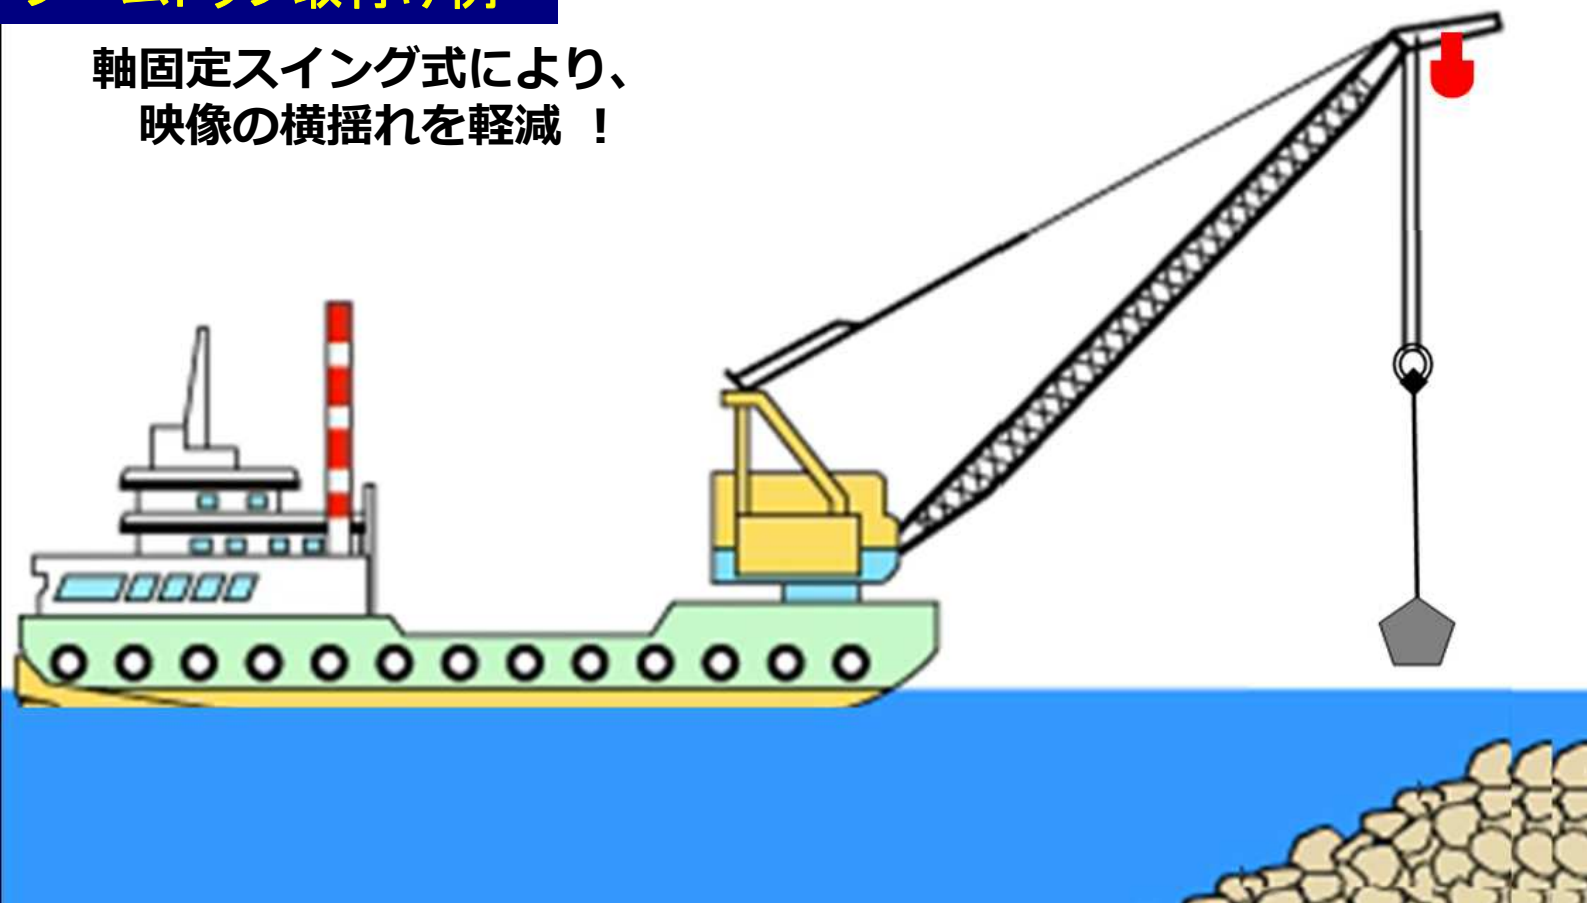



カメラ部仕様

イメージセンサー	1/4インチ Super II CCD
解像度	カラー700TVライン
画素数	52万画素
レンズ	f = 3.4~122.4mm
ズーム	光学36倍、デジタル32倍ズーム
フォーカス	オート/マニュアル 36倍ズームオートフォーカス
動作可能周囲温度	-10℃~50℃/RH95%以下 (結露無きこと)
最低照度	カラー : 0.001Lux 白黒 : 0.0004Lux
重量	約380g 超高感度! 薄暮でも昼間同様の映像
外形寸法	W64×H68×D119.3 (mm)
電源/消費電流	DC12V/400mA (ACアダプター付属)
逆光補正機能	ワイドダイナミックレンジ Off/WDR/BLC
フリッカレス機能	有り
カメラタイプ	PT固定ズームカメラ
その他機能	デイナイト (昼/夜) 機能

モニター部仕様

画面サイズ/アスペクト比	9.7インチ/4:3
解像度	1024×768
表示色数 (輝度)	262K (400cd/M2)
ビデオ方式	NTSC/PAL Auto Switch
入出力	ビデオ入力 : VGA×1、HDMI×1、Video In×1、USB-In×1 その他 : Audio out×1、Audio in×1、DC Jack×1
入力電源	DC12V (ACアダプター付属)
消費電力	15W Max
重量	1.2Kg
サイズ寸法 (高・幅・奥)	193×266×39 (mm) ※スタンド無し